REV. n°	DATA	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
0	25.06.2014	EMISSIONE	22.09.14	gR	22.09.14	IFLP
			VERIFICA		APPROVAZIONE	

OGGETTO:

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
41033 Concordia sulla Secchia (MO)

APC.4 AMBITI PRODUTTIVI DI NUOVO INSEDIAMENTO PER LA MECCATRONICA AGRICOLA
PROGETTO STRUTTURALE - FASE 1
Headquarters
PROSPETTI E MODELLO 3D

ELABORATO: **U.49**

COMMITTENTE:

NOVA S.r.l.
Via Galavotti, 76
41033 Concordia sulla Secchia (MO)

Consulenti:

TOPFLOOR S.r.l.
Via Galavotti, 84
41033 Concordia sulla Secchia (MO)

Ing. Corrado Nigliani
Direttore Tecnico
di Progetto

FORMATO:	SCALA:	LAVORO n°:	DISEGNO:	DATA:
A1	1:100	0	05	22.09.2014

FILE:	CARTELLA:
533-611-MOD-GAP	

enerplan S.r.l. - Società di ingegneria
Via G. Donizetti, 41 - Carpi (MO) 41012 - Italia - CF/PI
tel. +39/059.6253511 - fax +39/059.6253520 - P.IVA 03284760362
http://www.enerplan.it - e-mail: enerplan@enerplan.it
Capitale Sociale 100.000 € i.v. - C.C.I.A.A. n° 296823/2000

STRUTTURA PREFABBRICATA R= 120'

LA STRUTTURA E' DIMENSIONATA PER I SEGUENTI CARICHI:

GETTO INTEGRATIVO da 5 cm	125	daN/m²
CARICO ACCIDENTALE	350	daN/m²
CARICO PERMANENTE	230	daN/m²
PANNELLI FOTOVOLTAICI	20	daN/m²
CARICO ACCIDENTALE	120	daN/m²
CARICO PERMANENTE	45	daN/m²

+4.20 — 5 — 75 — COPERTURA

CARATTERISTICHE DEI PANNELLI PREFABBRICATI:

PANNELLO TIPO	: ORIZZONTALE sp. 20 cm REI 120' ALLEGERITO
PANNELLO TIPO	: ORIZZONTALE sp. 30 cm A TAGLIO TERMICO
MATERIALE	: CLS + POLISTIROLO
FINITURA INTERNA	: STAGGIATURA MECCANICA
FINITURA ESTERNA	: CLS LISCIO TINTEGGIABILE
RISVOLTI APERTURE	: CLS GRIGIO A VISTA
SIGILLATURA ESTERNA	: CON MASTICE SILICONICO A BASSO MODULO
SIGILLATURA INTERNA	: CON MASTICE SILICONICO ACRILICO TINTEGGIABILE

PARTICOLARE TRASMISSIVITÀ ESTERNO A TAGLIO TERMICO
U=0,30 W/m²K

TRASMITTANZE:

PARETE PREFABBRICATA Sp. 30cm	0.30	W/m²K
PARETE SANDWICH Sp. 8cm	0.30	W/m²K
COPERTURA	0.30	W/m²K

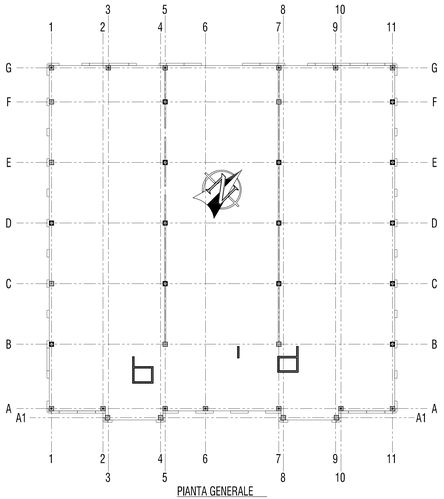

PIANTA GENERALE

VISTA 3D

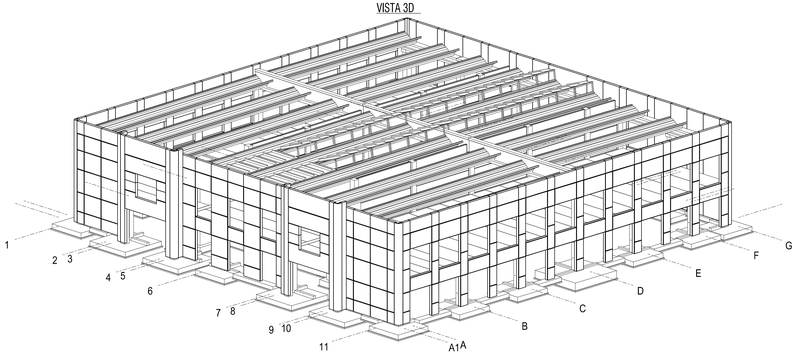

VISTA 3D

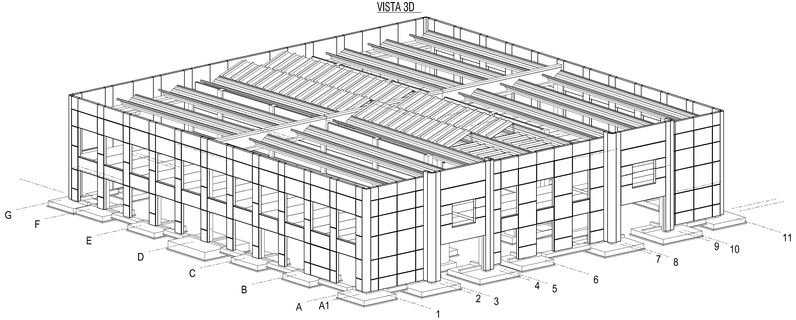

PROSPETTO SUD-EST
1:100

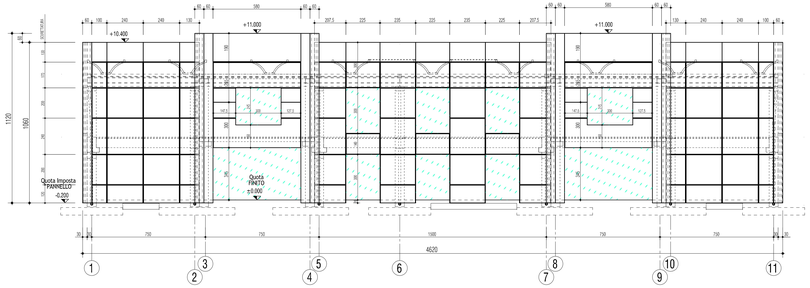

PROSPETTO NORD-EST
1:100

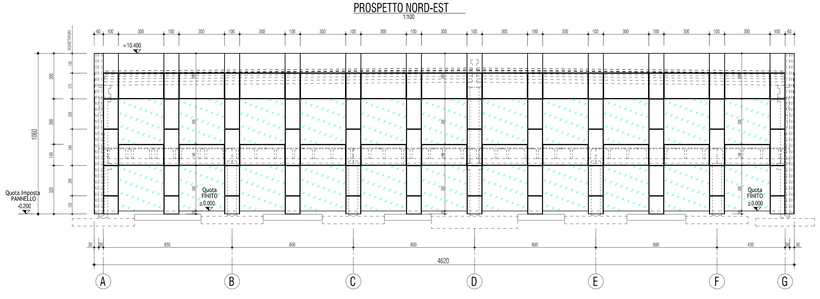

PROSPETTO NORD-OVEST
1:100

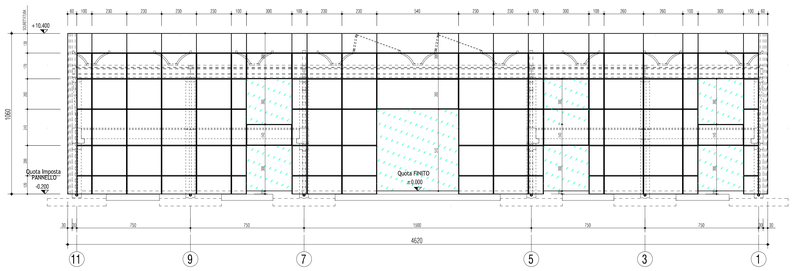
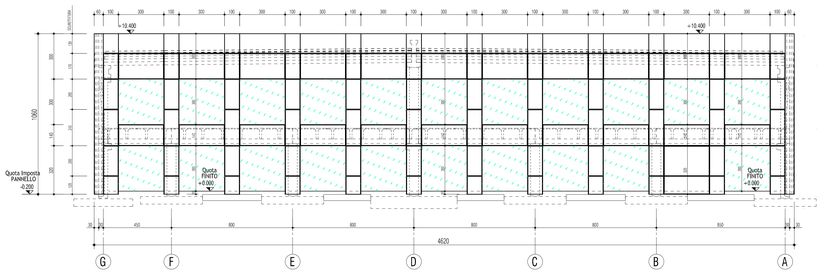
PROSPETTO SUD-OVEST
1:100